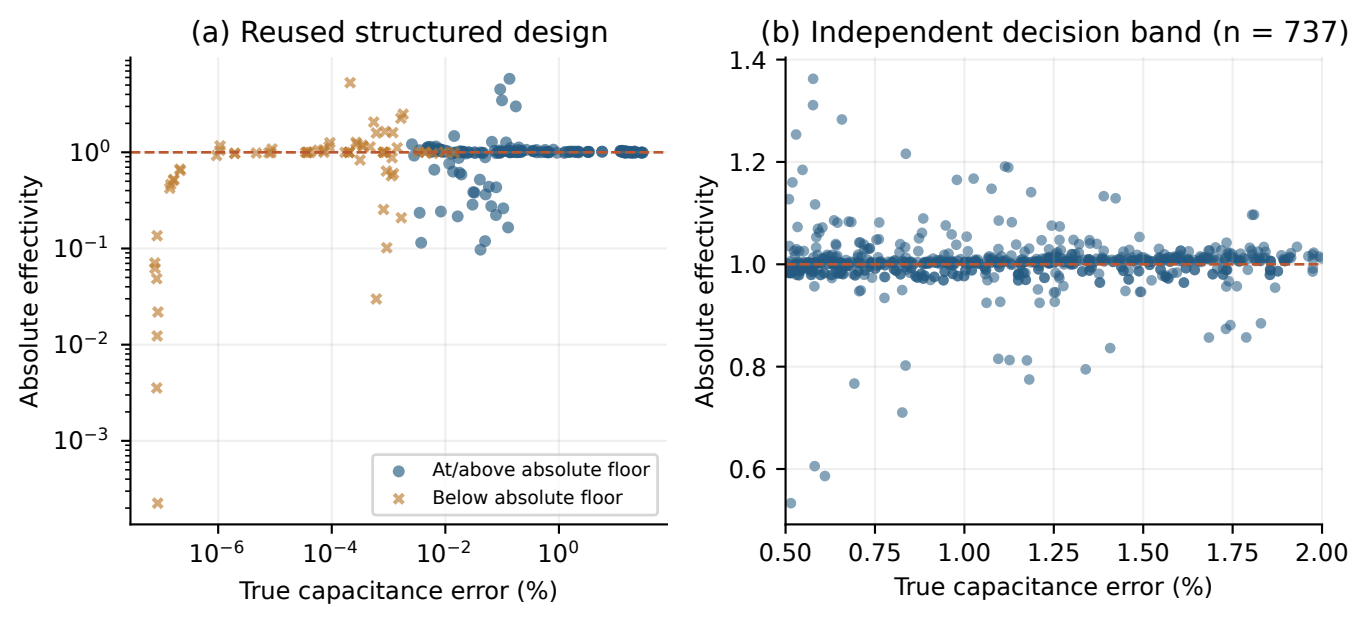
(a) Reused structured design
Absolute effectivity
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
At/above absolute floor
Below absolute floor
10^{-6}
10^{-4}
10^{-2}
10^{0}
True capacitance error (%)
(b) Independent decision band (n = 737)
Absolute effectivity
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
True capacitance error (%)